

GoDEX

RT730 ユーザーマニュアル



目次

1 バーコードプリンター	4
1.1 ポックスの内容	4
2 バーコードプリンタ について	5
2.1 フロントビュー	5
2.2 リアビュー	6
2.3 ボトムビュー	7
2.4 フロント内部ビュー	8
3 プリンターメカニズム	9
4 ラベルとリボンのセットアップ	10
4.1 リボンのセット	11
4.2 ラベルのセット	16
5 プリンターとパソコンの接続	18
6. 操作パネル	20
6.1 ラベルの測長	21

以下の指示をよくお読みください。

1. 装置は湿気を避けて保管してください。
2. 機器を電源コンセントに接続する前に、電源の電圧を確認してください。
3. 電源コネクタを電源ジャックに差し込む前に、プリンタの電源がオフになっていることを確認してください。
4. 一時的な過電圧による損傷を防ぐために、プリンターをサージプロテクタに接続することをお勧めします。
5. 感電を避けるため、機器に液体がかからないよう注意してください。
6. 安全性と保証上の理由から、資格のあるサービス担当者のみが装置を開けてください。
7. いかなる状況でも、通電中の機器を修理または調整しないでください。


1. バーコードプリンタ

1.1 ボックスの中身 ボックスの中身をご確認ください。

R T 7 3 0 バーコードプリンタ




USB ケーブル




クイックマニュアル




電源ケーブル



A C アダプター




リボンハブ 2 個




2. バーコードプリンタについて


2.1 フロントビュー

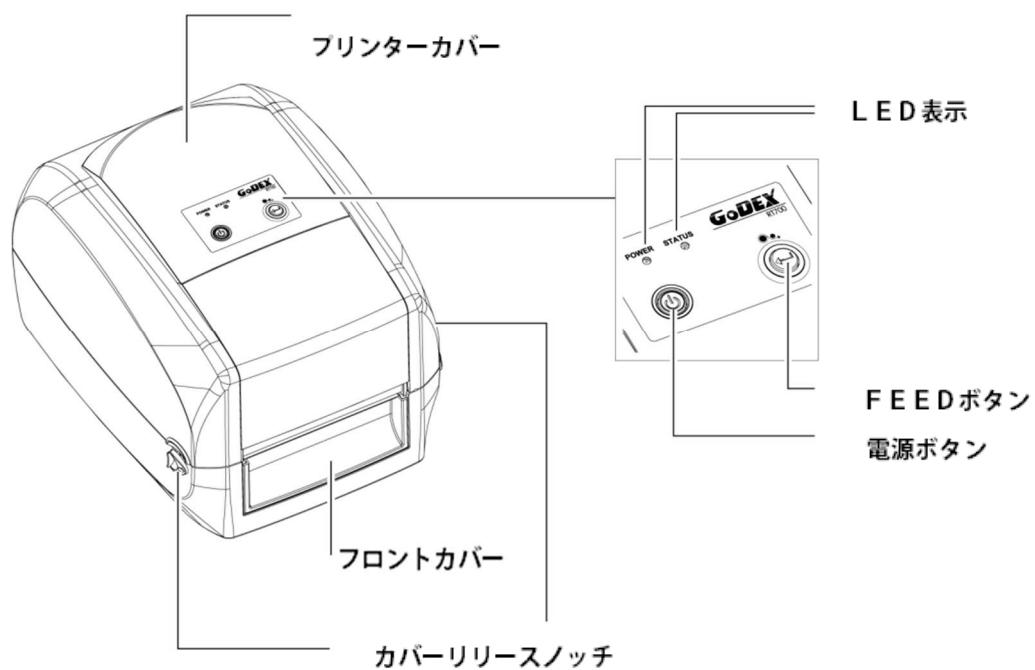

2.2 リアビュー

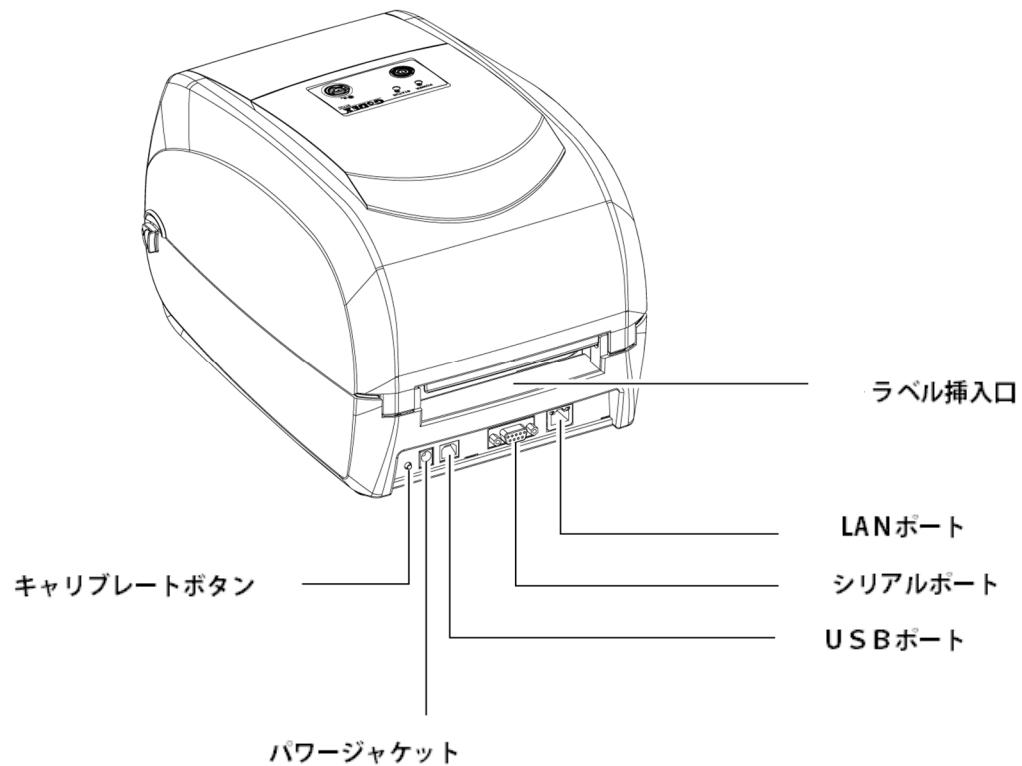


2.3 ポトムビュー

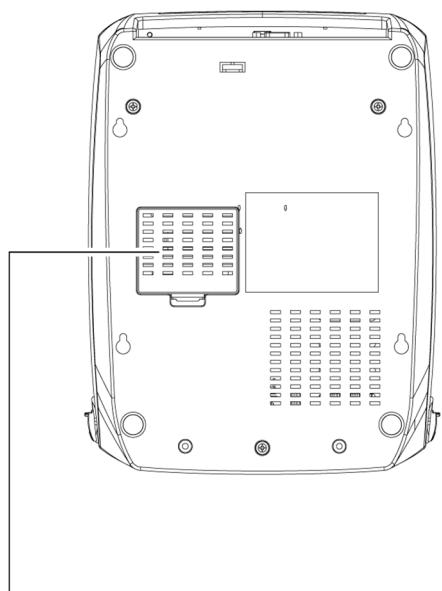


オプション接続ジャックカバー

2.4 フロント内部ビュー

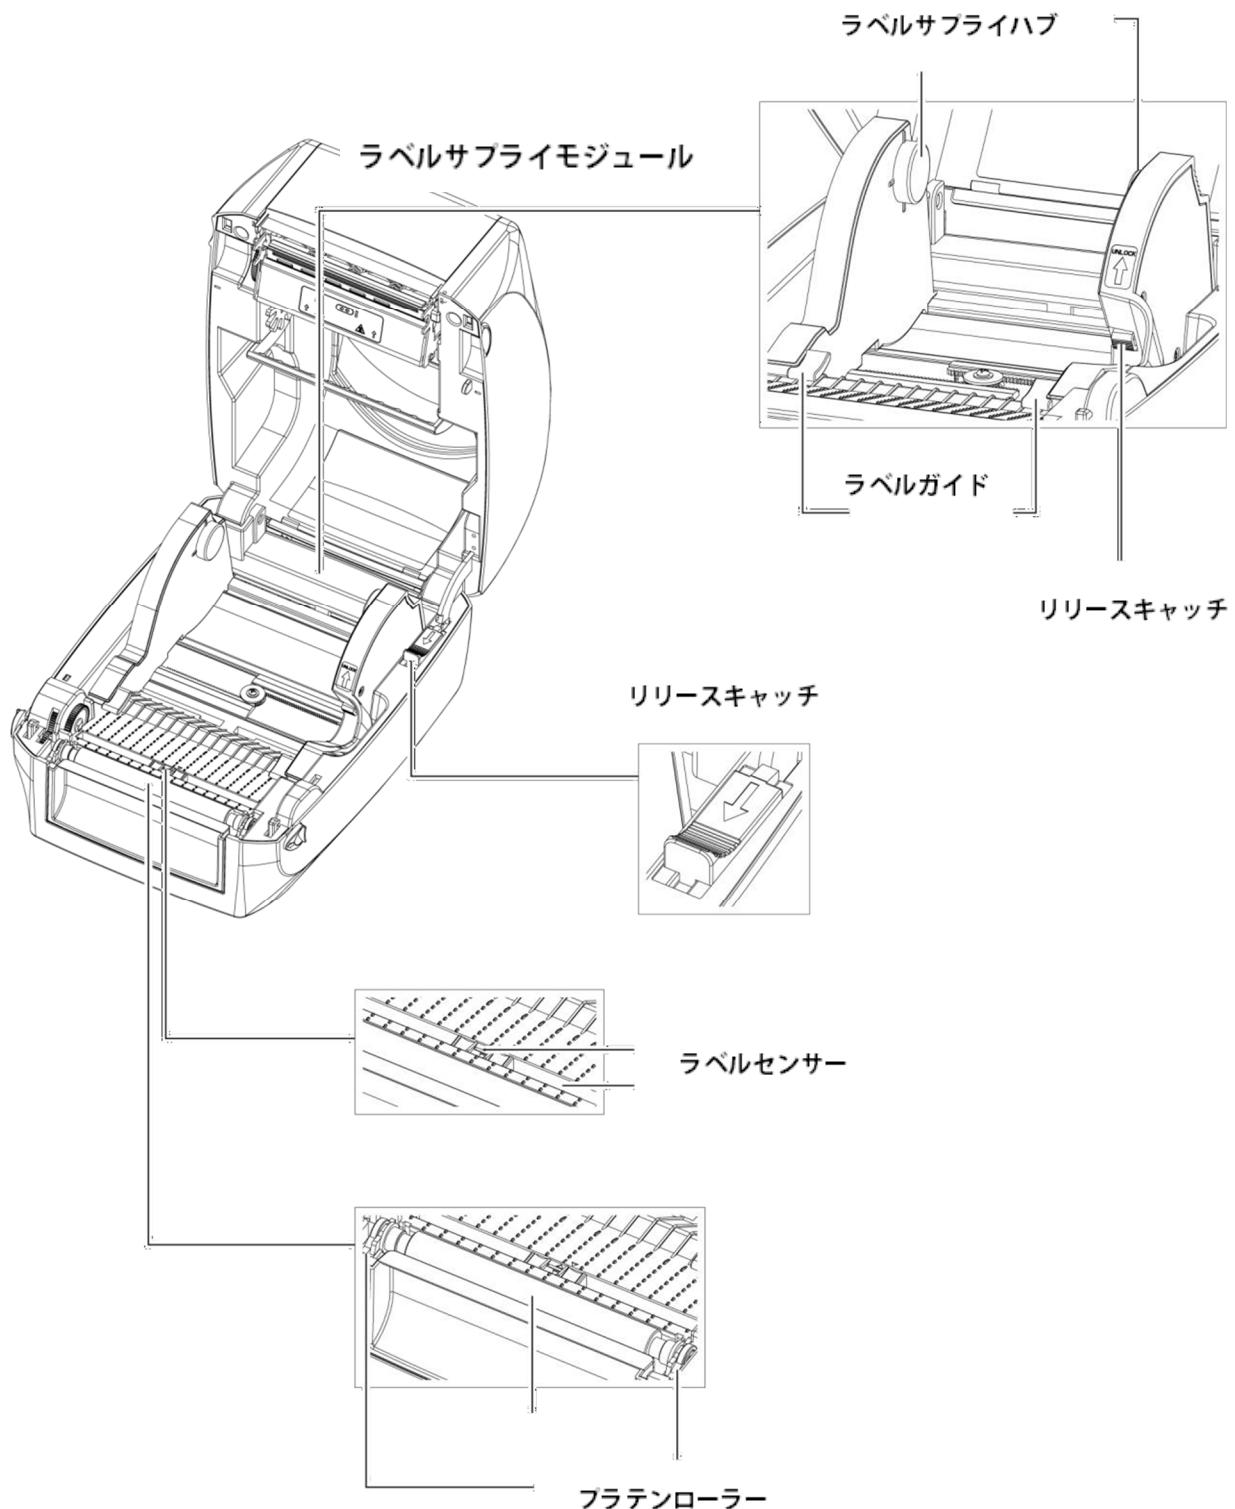

3. プリンタ メカニズム

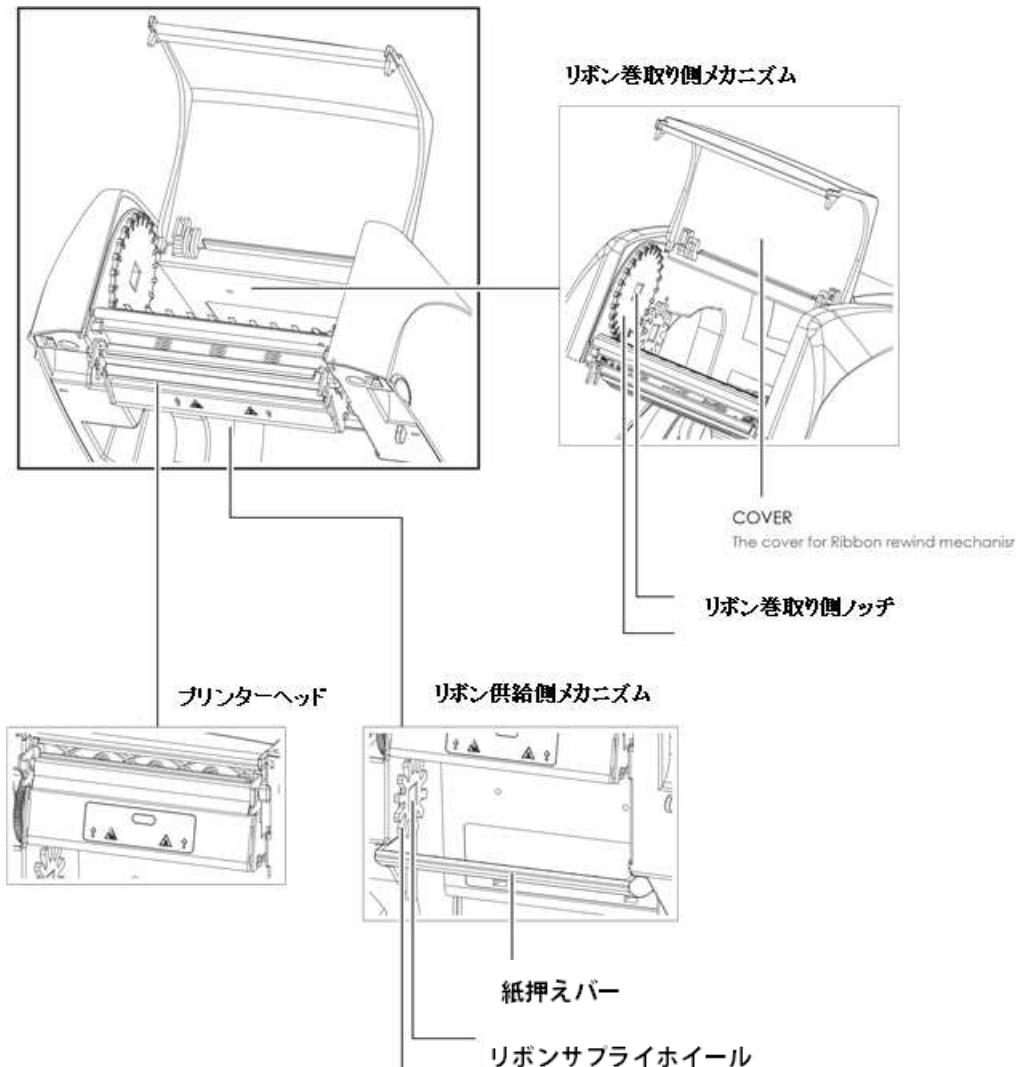


4. ラベルとリボンのセットアップ

プリンターカバーを開ける

プリンターを平らな面に置きます。 プリンタの両側にあるカバー リリース キャッチを引いてプリンタカバーを開き、プリンタ カバーを持ち上げます。




両側のキャッチを手前に引きます

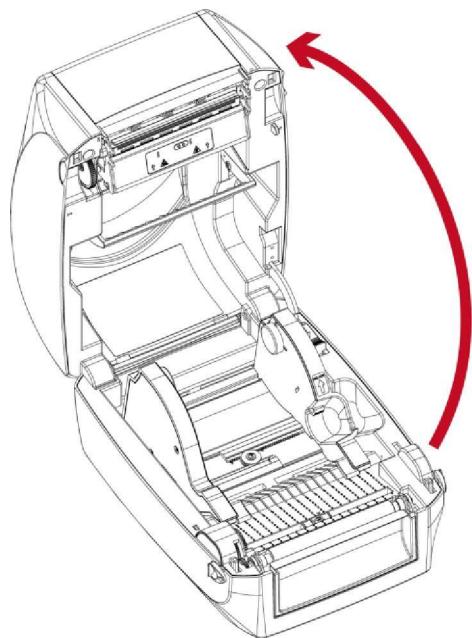


プリンターカバーを開けます


4.1. リボンのセット

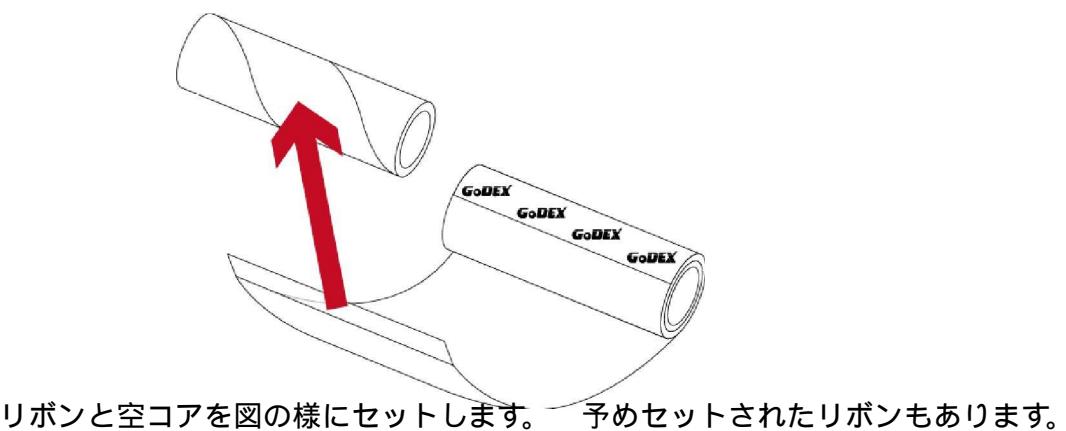

リボンと空コアを図の様にセットします。 予めセットされたリボンもあります。

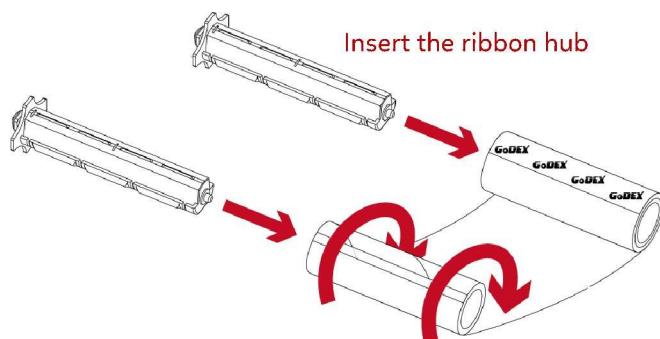



セットしたリボンとリボンハブを図の様にセットします。

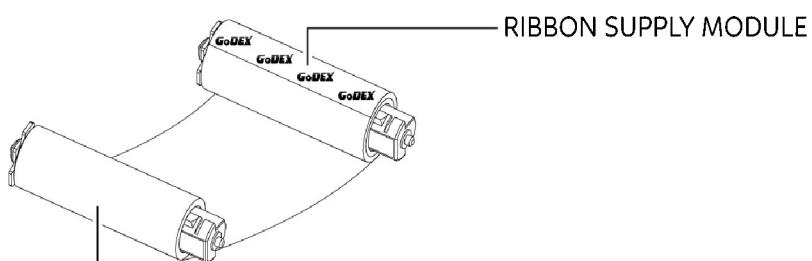


上記のよう形になります。

プリンターへリボンをセットする方法



- 以下の図の様にリボンをセットします。

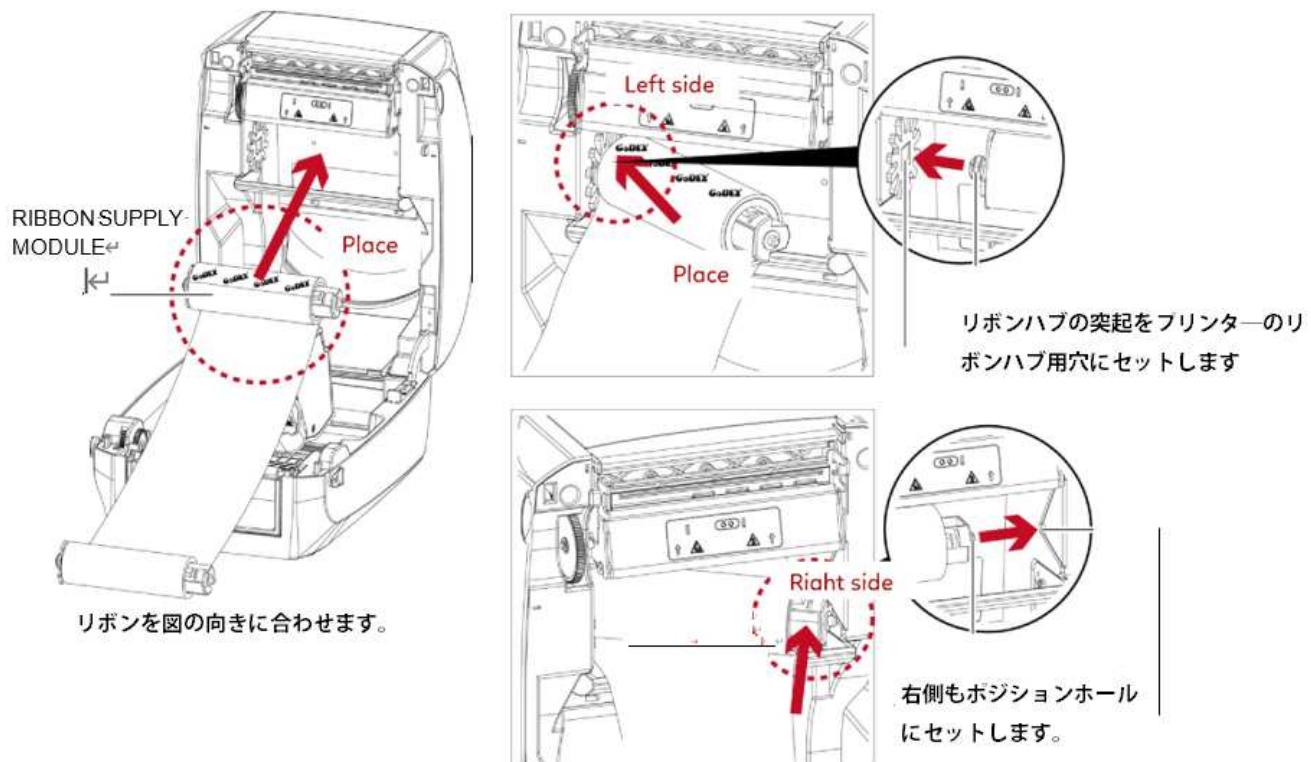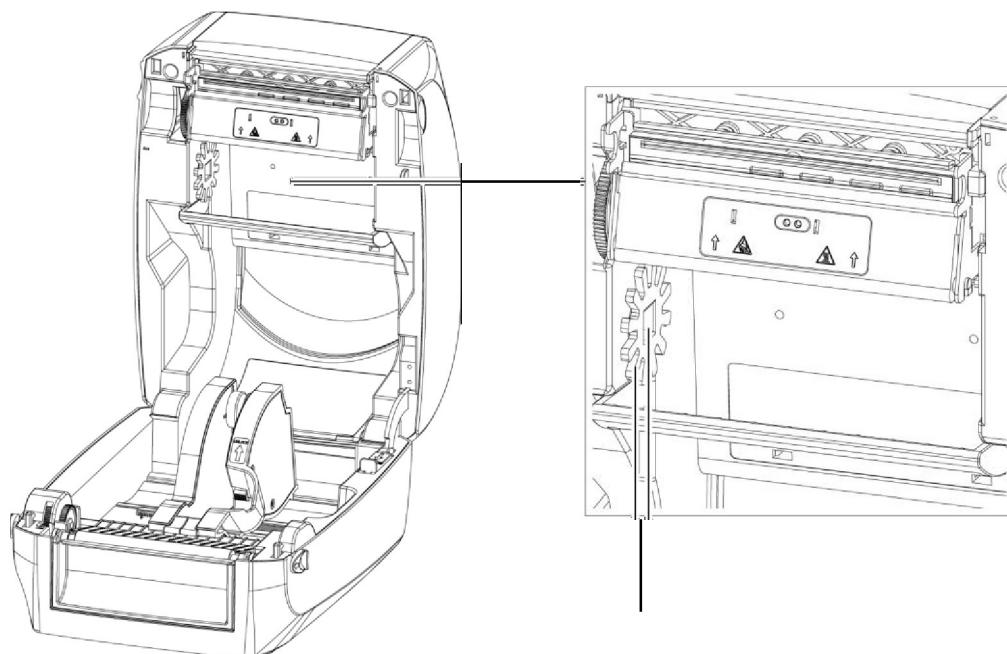

奥のリボンサプライのリボンをセットしましたら、ノッチを引いてプリンタ カバーを閉じてください。

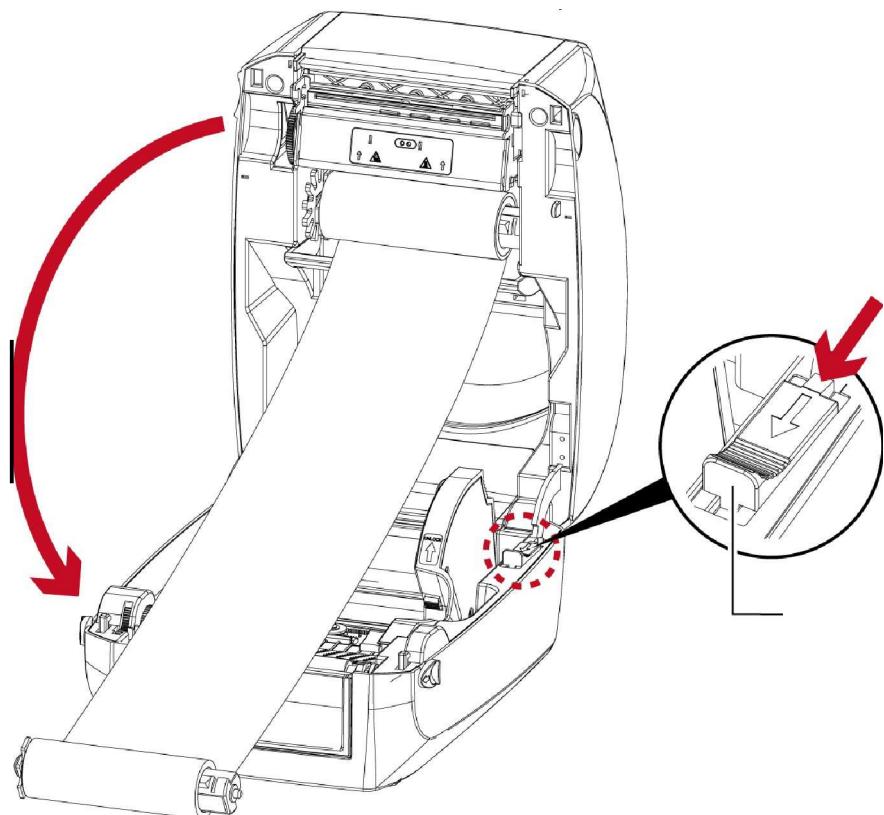





リボン巻き取りモジュール

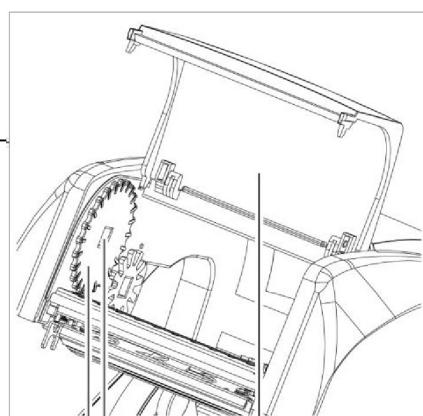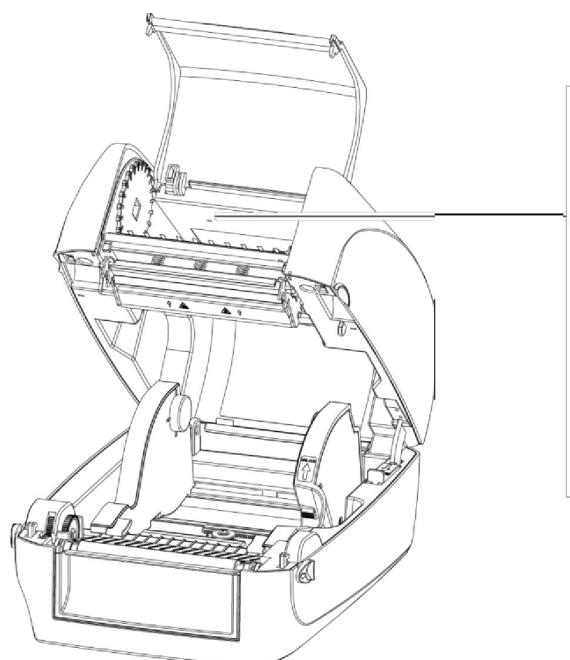

リボンウインドウカバー


リボン巻取りホイール&スロット

以下のようにリボン巻取りモジュールのリボンをセットします。

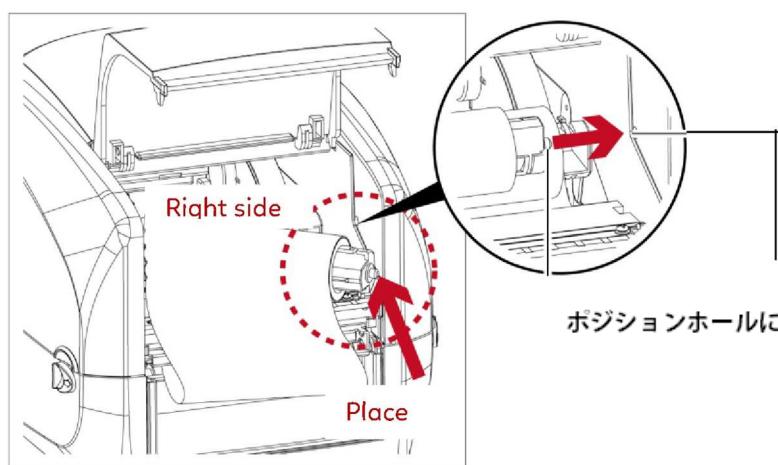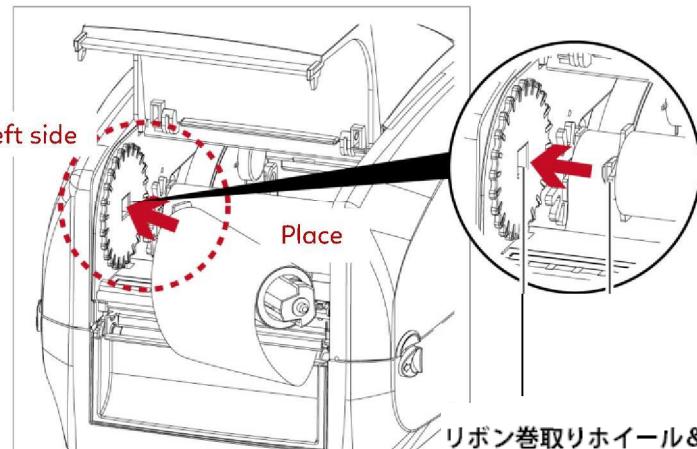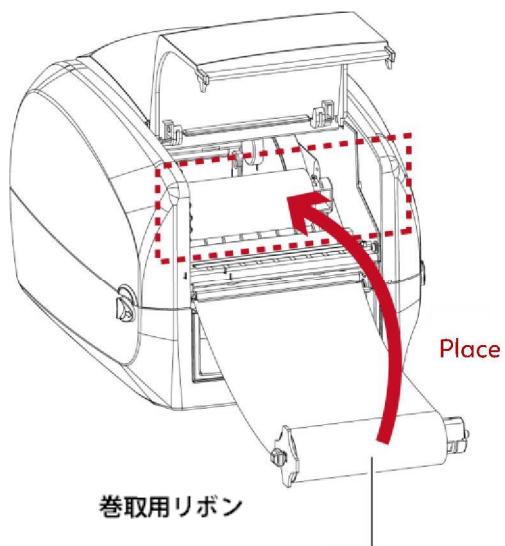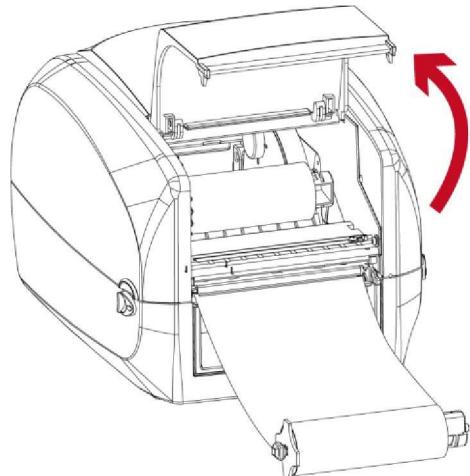


ポジションホールにセットします。


リボンをセットした後、数回転巻付けます。

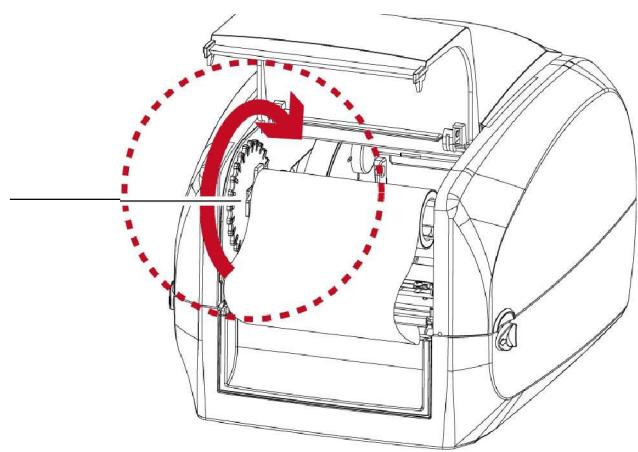


リボンのシワがなくなるまで巻付け後、カバーを閉じます。

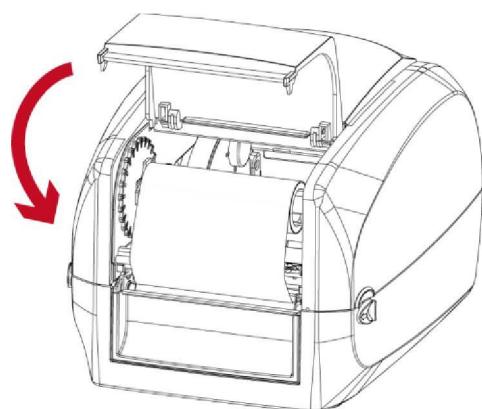


4.2 ラベルのセット

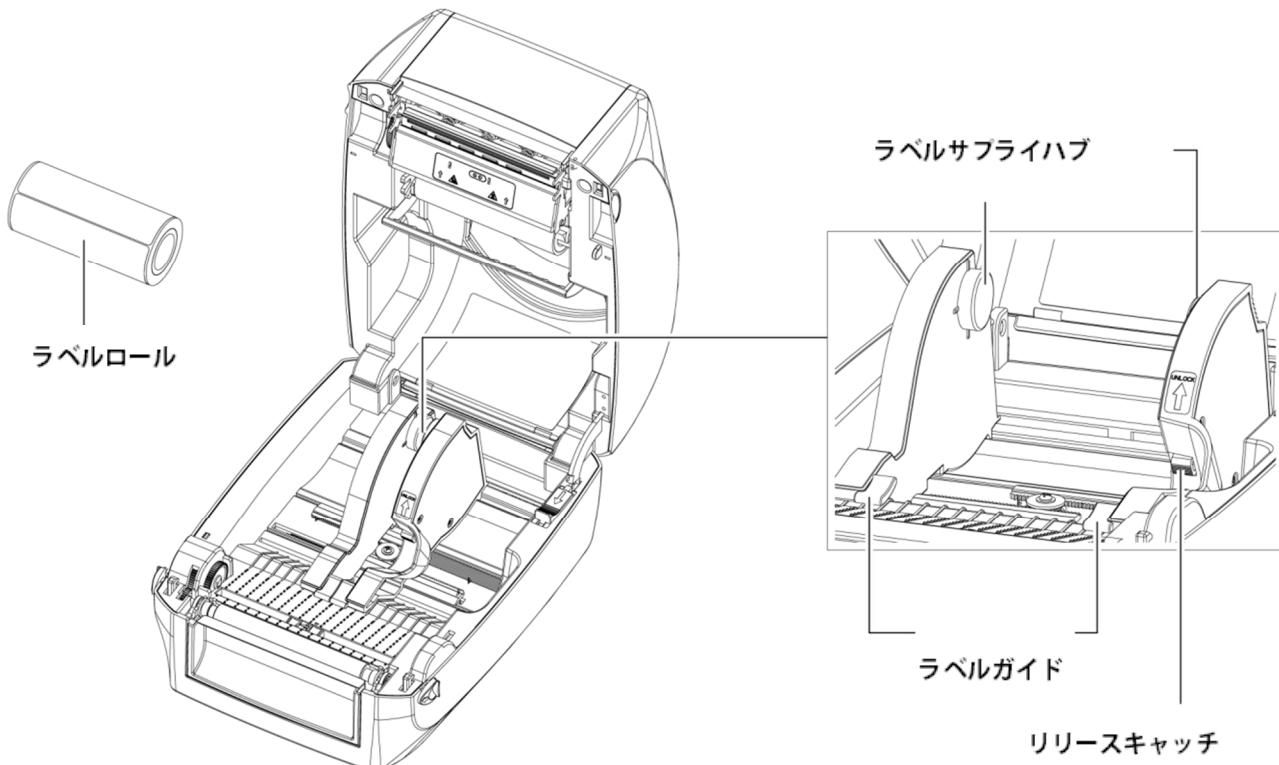


リリースキャッチを押してラベルサプライハブを開いてください。

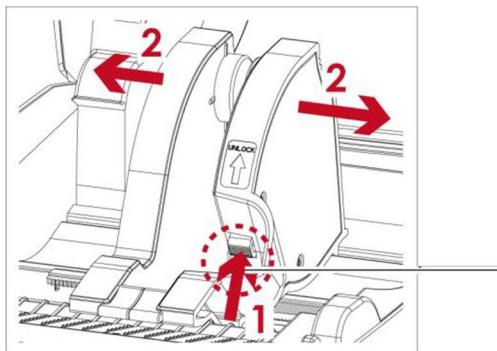

ラベルをセットしてラベルサプライハブを閉じます。

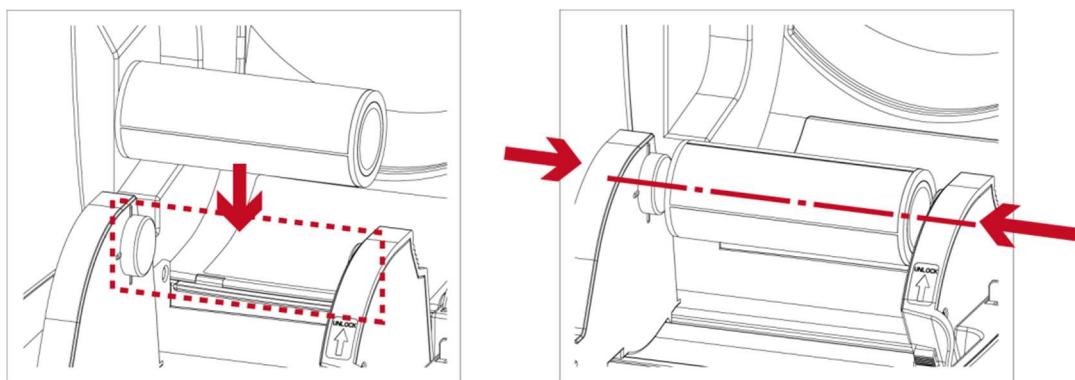


- ・ラベルをガイドに通してください。

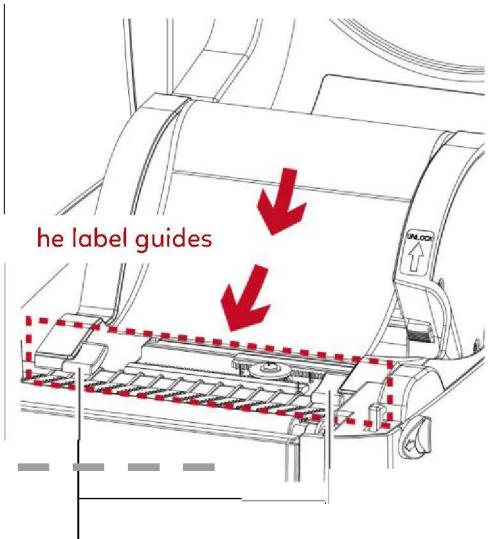


ラベルガイド


- ・リリースノッチをおしてプリンターカバーを閉じてください。

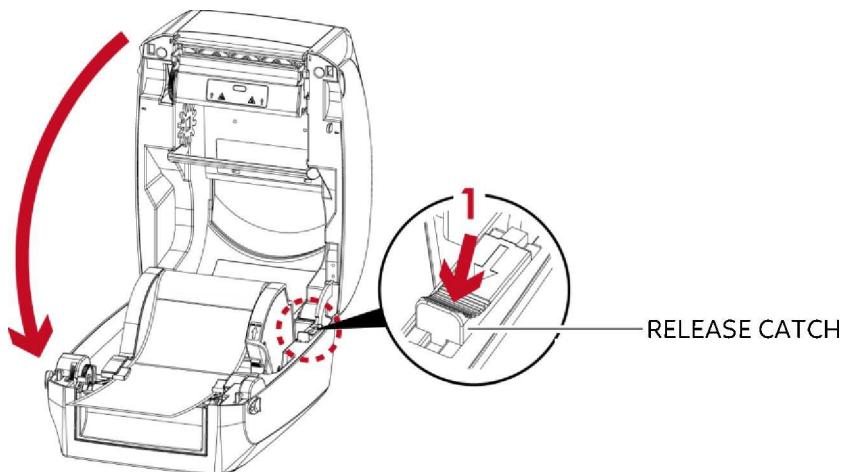


- ・F E E Dボタンを押してください。エラーがでなければセット完了です。

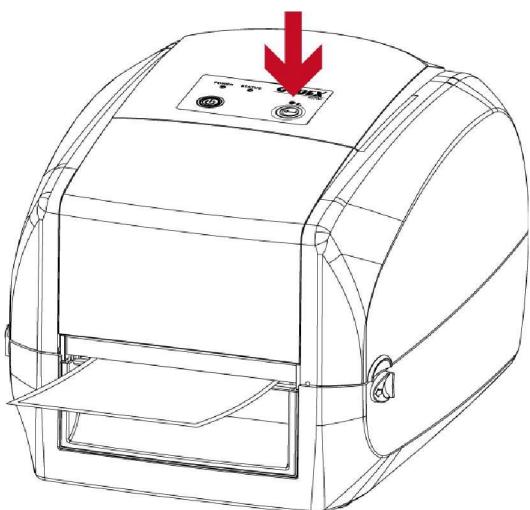


5. プリンターとパソコンの接続

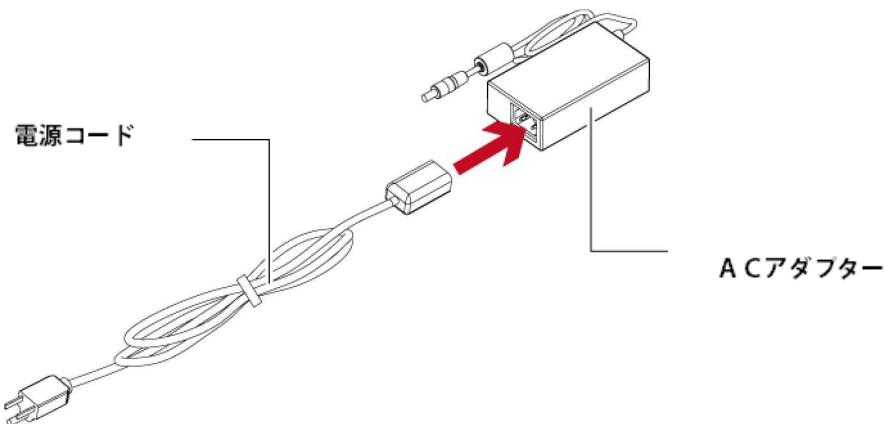


図のように電源をプリンタに接続します。

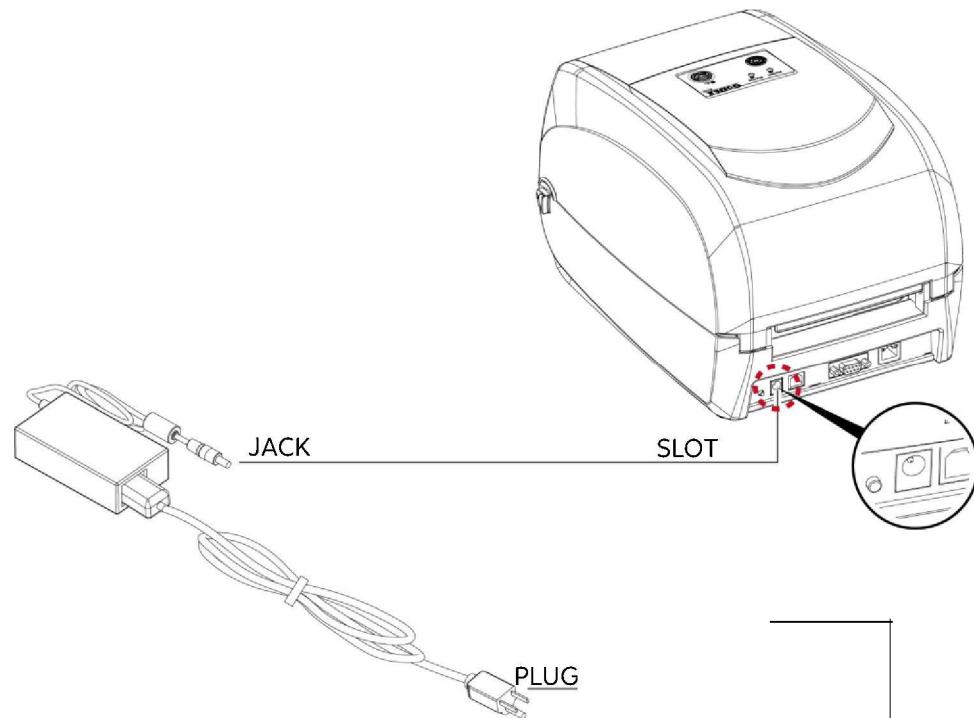


USB ケーブルをパソコンと接続します。(USB 以外は販売店にご相談ください。)

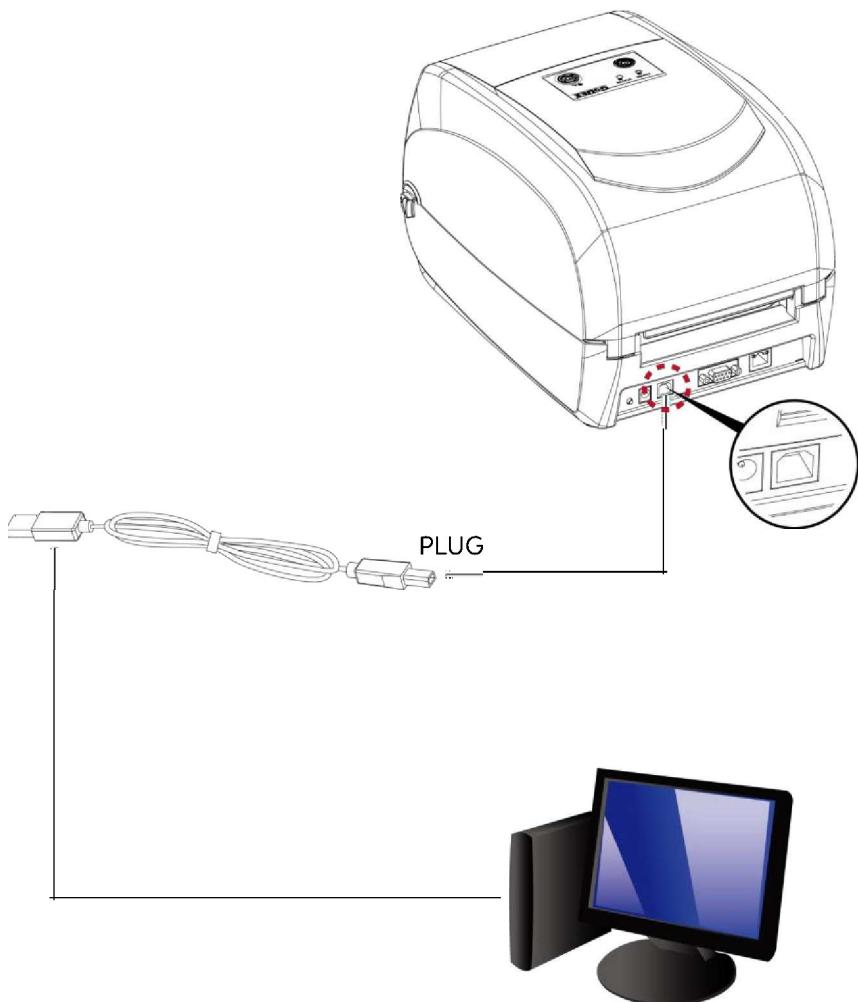

電源ボタンを押す

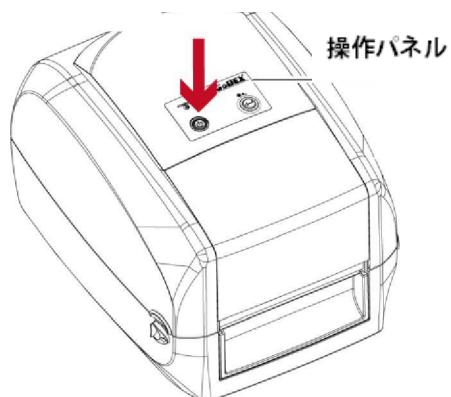

6.操作パネル


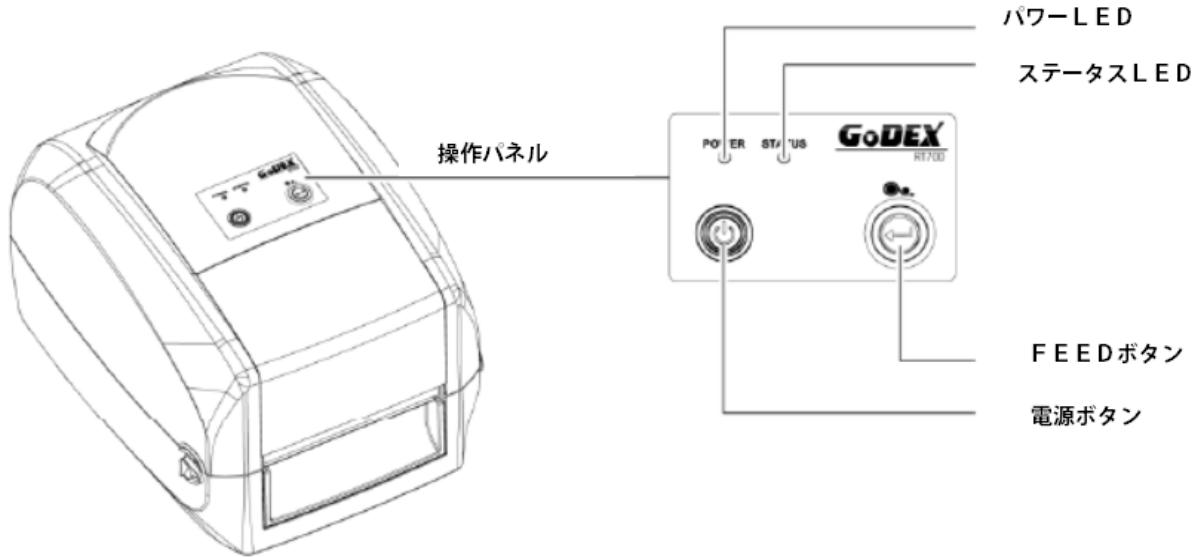


LEDインジケータ

LED表示	ステータス	
緑	スタンバイ	印字可能です
赤	エラー	何かエラーがあります

6.1 ラベルの測長

後ろのボタンをしてラベルの測長を行います。

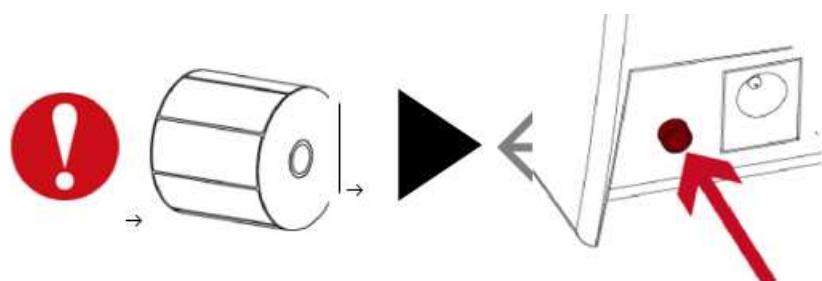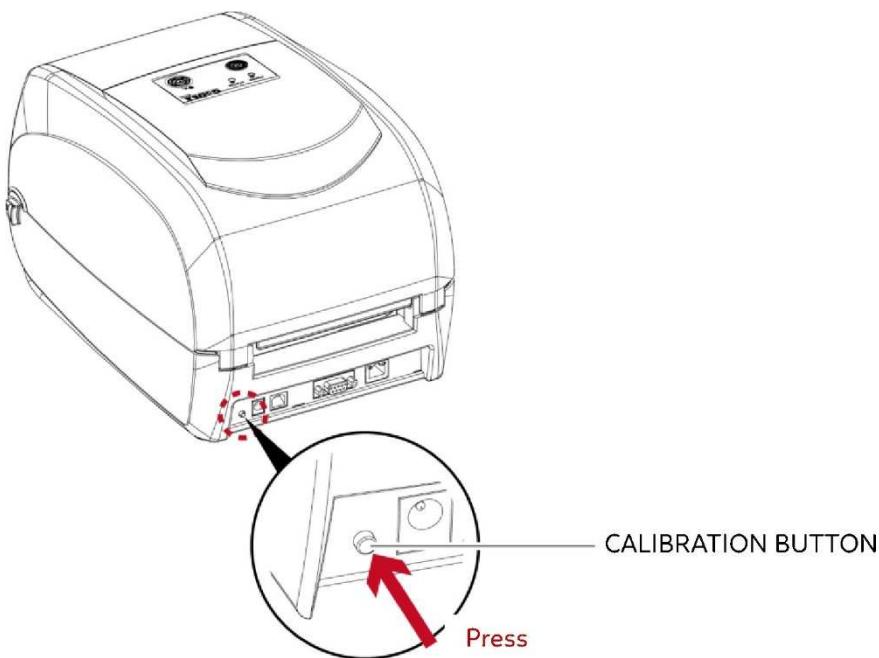

7. エラーステータス

エラーアラート

Colour

- Red





Flashing Frequency

- Flashing



- Light On

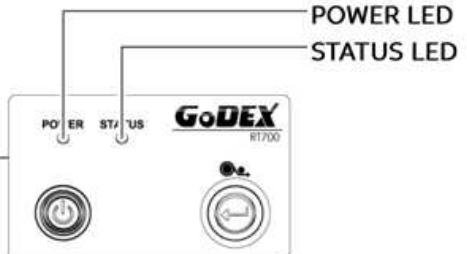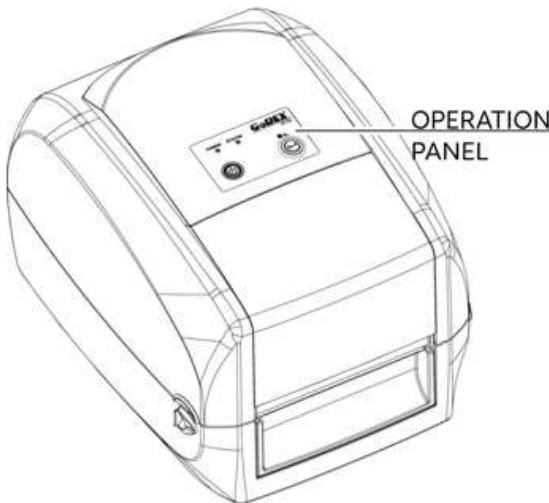

パワーLED	ステータスLED	タイプ	音	説明
		ヘッドエラー	2 X 4 ピープ	プリントメカニズムが正しく閉じられていない
		ヘッドエラー	なし	ヘッドの熱が高い
		メディアエラー	2 x 3 ピープ	リボンが入っていない/リボンが終了、ラベルがジャムっている
		メディアエラー	2 x 2 ピープ	ラベルが入っていない/ラベルが終了している/ラベルがジャムっている
		メディアエラー	2 x 2 ピープ	メモリーがいっぱい/ラベルファイルがない/ファイル名がダブっている