

正確な現場作業からトレーサビリティの実現へ

ロット別・製造日別での精度の高い在庫管理
トレーサビリティを容易に行え「入在庫」「在庫管理」「生産管理」を強力にバックアップ



IT-MatexⅢは「現場を変えていき

原料・部品の入在庫／在庫管理



- ◎入在庫業務の生産性を高めたい
- ◎在庫管理の精度を高めたい
- ◎在庫数量の記帳をなくしたい

計量管理



- ◎配合ミスをなくしたい
- ◎誤計量、誤配合をなくしたい
- ◎現場での手書き作業をなくしたい

コスト削減は“作業ミスを無くす事”から

人為的ミス＝ ロス of 温床

IT-MatexⅢ

作業

基幹システム (計画系)



マスタ管理

受注(出荷)管理

生産製造計画

仕入管理

在庫管理

IT-MatexⅢ管理端末 (実行系)



作業指示書発行

入在庫実績管理

計量実績・投入実績管理

作業進捗管理

トレーサビリティ管理

マスタ・指示データ(CSVファイル)

連携

実績データ(CSVファイル)

指示

監視

実績

検索(ライセンス式)

検索

IT-Ma

指

「いい」のお声を強力にサポートします。

投入と出荷管理



- ◎投入ミスをなくしたい
- ◎投入順番ミスをなくしたい
- ◎出荷ミスを減らしたい

トレーサビリティ



- ◎入出庫のトレーサビリティを実施したい
- ◎計量、計数のトレーサビリティ管理をしたい
- ◎生産工程のトレーサビリティ管理をしたい

T-Matexが現場の課題を解決します。

ミス軽減＝

コスト削減

品質安定

在庫適正化

入庫



ハンディターミナル

- ◎原料・製品の入出庫
- ◎計量物の釜投入チェック

投入



専用無線基地局

出庫

計量



DI-2000

- ◎原料チェック・重量チェック

計数



DC-350シリーズ

- ◎計数作業
- ◎品番チェック



ラベル発行



GPシリーズ

- ◎原料ラベル・製品ラベル
- 計量ラベルや検品用ラベル発行



PC閲覧端末



在庫管理
・日報閲覧

IT-MatexⅢ ソフトウェア動作環境

OS	Windows XP Professional or Windows 7 Professional
メモリ	512MB以上
ディスプレイ	Windows対応のカラーディスプレイ(1024×768以上推奨)
ハードディスク	空き容量200MB以上


サーバ	Windows Server 2008 SQL Server 2008 ライセンス ※DI-2000/管理PCを2台以上接続の場合、必須
-----	--

ハンディターミナル仕様



OS	Microsoft® Windows® Embedded CE6.0 R3
ディスプレイ	3.7型 透過型TFTカラー (VGA, 横480 x 縦640ドット表示)
バーコードスキャナ	レーザー式 JAN/EAN/UPC, NW7, Interleaved 2of5, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, GS1 DataBar
無線LAN	IEEE802.11a/b/g準拠(注3)(内蔵) WPA2対応
電源	リチウムイオンバッテリー 1,800mAh 使用時間:約12時間 充電時間:約2.5時間
外形寸法	69(W)×159(D)×23(H)mm
自重	約270g(バッテリー含む)
落下性能	1.5m
保護等級	IP55準拠
使用環境	-5~50℃/20~85%RH(結露なきこと)

IT-MatexⅢ バリエーション

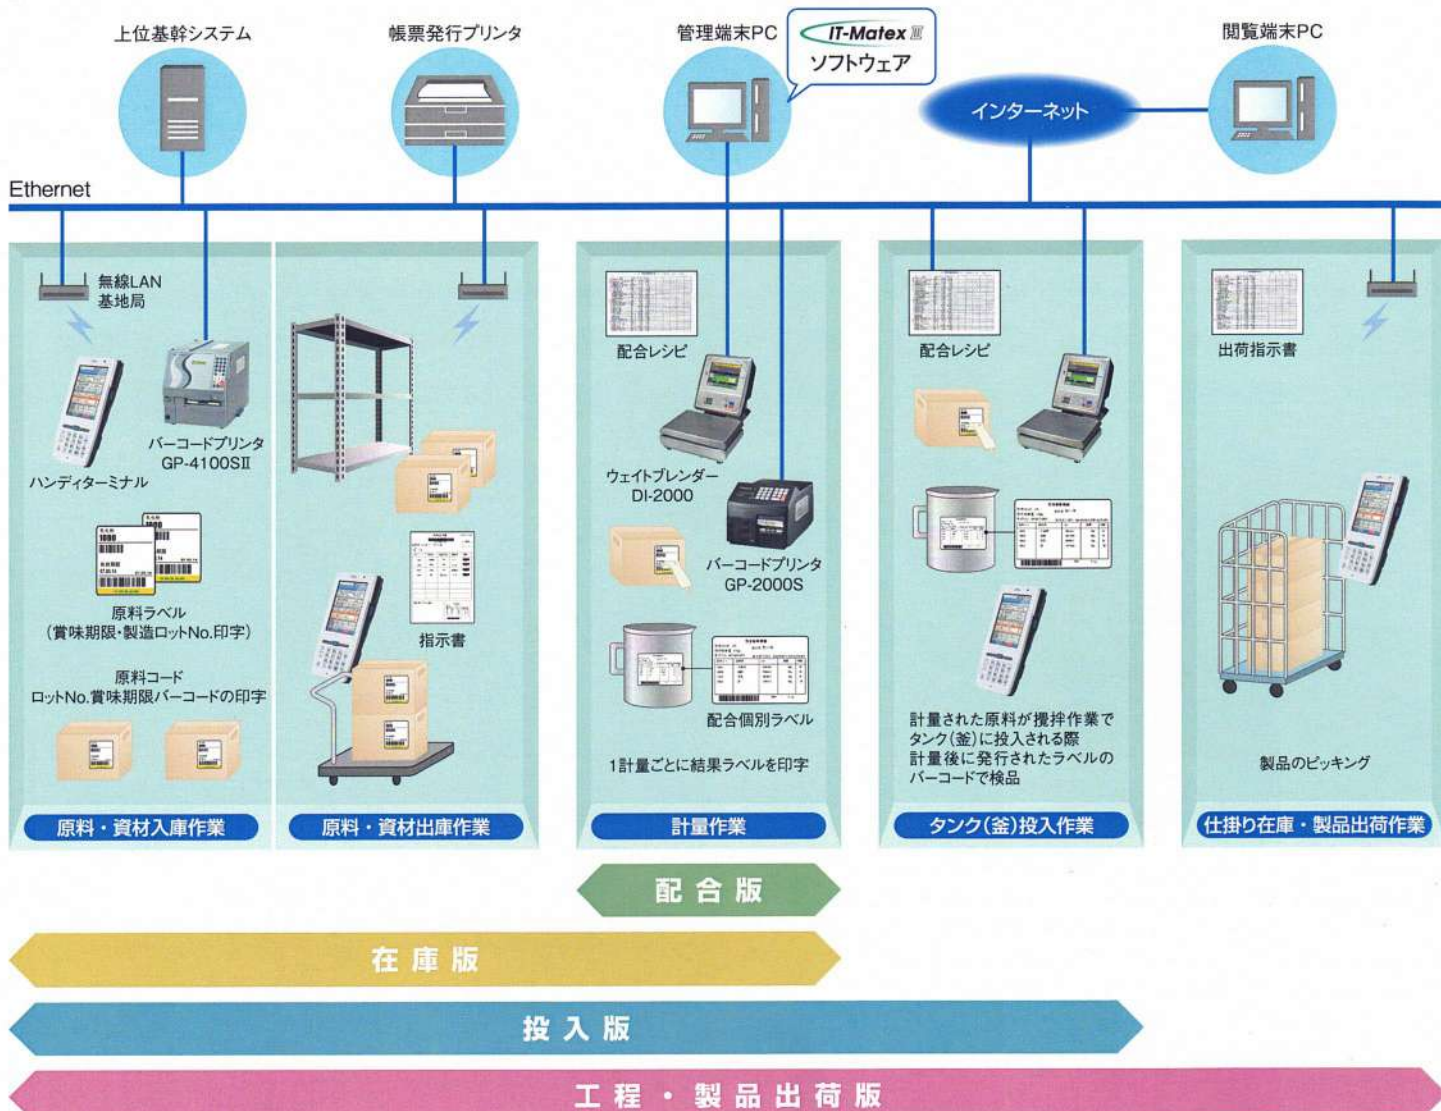

●カタログ記載の会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。