

仕様	
型式	B-EX4T3-HS13-R
電源	AC100～240V、50/60Hz
消費電力	印字中：110W(定格出力時) 待機中：4.3W(パワーセーブ中)、9W(印字待機時)
外部環境条件	使用温・湿度：5℃～40℃ 25～85%RH(結露なきこと)
印刷方式	熱転写方式(リボン転写)
印字ヘッド密度	23.6ドット/mm(600dpi相当)
印刷速度	50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)注1)
発行モード	連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)
有効印字寸法	104.0mm(横) x 498mm(縦)最大
表示形式	LED・・・ON LINE、ERROR LCD・・・グラフィックタイプ128x64dot、バックライト付き
操作キーの種類	FEED、RESTART、PAUSE、↑、↓、←、→、ENTER、MODE、CANCEL
文字種類	漢字 角ゴシック：16X16、24X24、32X32、48X48 明朝：24X24、32X32 英数字 タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B 外字 16X16、24X24、32X32、48X48：各1種 フリーサイズ：最大41種 外字： アウトラインフォント(英数字)：5種、価格フォント：3種
バーコード種類	JAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマーバーコード、GS1 Databar(合成シンボル含む)
二次元コード種類	データコード、PDF417、MicroPDF417、QRコード、Micro QR、MaxiCode、CPコード
文字及びバーコードの回転	0°、90°、180°、270°
インターフェース	シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)(オプション)、USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)
使用紙寸法	連続発行 25.0mm～110mm(幅)X5.0mm～500mm(長さ) 厚さ0.1～0.17mm カット発行 25.0mm～110mm(幅)X25.0mm～500mm(長さ) 厚さ0.1～0.17mm 剥離発行 25.0mm～110mm(幅)X5.0mm～500mm(長さ) 厚さ0.1～0.17mm ラベル径 最大直径 Φ200mm
外形寸法	278mm(幅)X460mm(奥行)X308mm(高さ)
質量	17kg(付属品および用紙・リボンを除く)
付属品	取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、スタートアップCD-ROM

注1) オプション装着時やご使用のサプライの組み合わせにより印字速度を制限する場合があります。  
※性能保証のため、用紙、リボンは当社が認定したものをご使用ください。

### オプション

- 高精細用剥離モジュール B-EX904-HH-R
- 剥離モジュール B-EX904-H-QM-R
- ディスクカッターモジュール B-EX204-QM-R
- セントロボード B-EX700-CEN-QM-R
- 拡張I/Oボード B-EX700-IO-QM-R



▲高精細用剥離モジュール装着時

### Energy Star (エネルギースター) 取得



アメリカ環境保護局(EPA)が推進する電気機器の省電力化プログラム。Energy Starの基準を満たす製品に与えられています。

テック 高精細ラベルプリンタ

# B-EX4T3-HS13-R

**TEC**  
WILL makes Value

高い印字位置精度を持つ  
高精細プリンタが、  
さまざまな業界の  
現場をサポートする。

### 高品位な純正サプライ用品を用意

プリンタ性能については、日頃より細心の注意を払っておりますが、性能保証のため、用紙・リボンは当社が指定したものをご使用願います。当社の認定または指定したものの以外の用紙・リボンをご使用になりますと、プリンタ精度が得られず、バーコードの読取りに支障をきたす場合がございます。なお、用紙・リボンのご用命および用紙作成についてのお問い合わせは、お買上店、販売担当者にご連絡ください。



### 導入・保守サポートサービス

全国約130ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,600名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



ecoスタイル

※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝テック独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には左記マークを表示しています。

#### ●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

#### ■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、厳しい規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

※Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。 ※本カタログ中のラベルは任意に作成し(拡大)、(縮小)しています。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テックのホームページはこちら… <http://www.toshibatec.co.jp/>

**TOSHIBA 東芝テック株式会社**

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	東京西支店	TEL.042-523-5381	中国支店	TEL.082-544-0821
東北支店	TEL.022-772-7591	神奈川支店	TEL.045-339-5370	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	中部支店	TEL.052-889-5201	四国支店	TEL.087-469-1033
南東北支店	TEL.024-922-9883	沼津支店	TEL.055-9219944	九州支店	TEL.092-482-6611
北関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	北九州支店	TEL.093-562-8500
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-6666	西九州支店	TEL.0942-84-6201
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	南九州支店	TEL.096-370-8321
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支店	TEL.06-4807-6500	特設営業部	TEL.03-6830-9280
信州支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-500	その他事務所/全国主要都市	
東京支店	TEL.03-6830-9250	南大阪支店	TEL.072-252-778		
東関東支店	TEL.043-255-0301	神戸支店	TEL.078-252-8171		

●お問い合わせは

**Foresttech™**  
Safty Tools and Labeling System  
〒350-1231 埼玉県日高市鹿山155-1  
フォレストテック株式会社  
TEL:042-981-8177 FAX:042-981-8851  
E-mail: noda@foresttech-co.com

No.2835 B-EX4T3 カタログ 4P ① -05A-05-14.7-TG(CC)-14.7




テック 高精細ラベルプリンタ

# B-EX4T3 -HS13-R

## 小さく繊細な銘板も印字可能。 さらに進化した高精細プリンタ

信頼性のある基本機能、拡張機能はそのままに、新たに高印字位置精度を実現したほか、小ラベル印字にも対応しています。

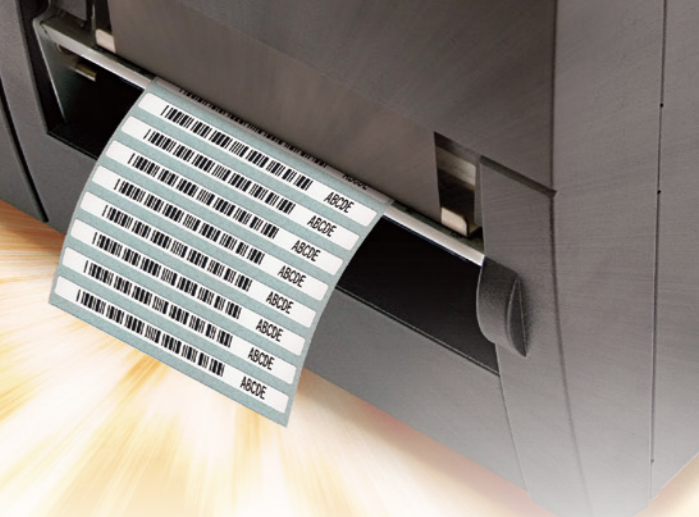

# TEC


### 誤差は±0.3mmの 「高印字位置精度」

搬送方向で±0.3mmという印字位置精度、また送り方向3mm長という小ラベルにも対応しています。印字スピードは最大152.4mm/秒、ドット密度は23.6ドット/mm (600dpi相当)で高精細印字を実現\*。小さな文字・バーコード印刷も可能になりました。\*弊社指定ラベル、指定条件下による試験結果




### 鮮明印字を実現する高機能

印字速度とリボン径に応じてリボンの回転を自動制御するリボンシワフリー機構で、印字の歪みを防ぎます。また、サーマルヘッドの発熱時間を最適に制御することで印字を適正に調整し、複雑な文字や二次元コードも鮮明に印字します。

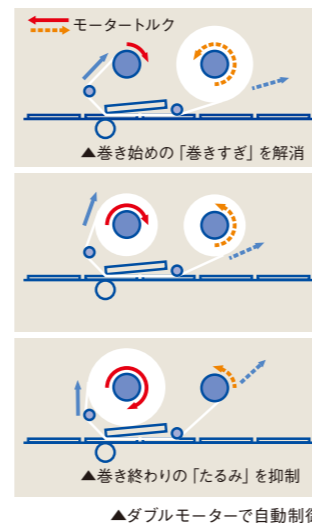


### 使い勝手を優先した 装備いろいろ

大型液晶ディスプレイの搭載に加え、操作キーも7種類となり、視認性や操作性が向上。さらに用紙交換などの操作手順を知らせるヘルプ機能を装備しています。また、ヘッドが上がり大きく開くことにより、リボンや用紙の交換、メンテナンスが容易にできます。

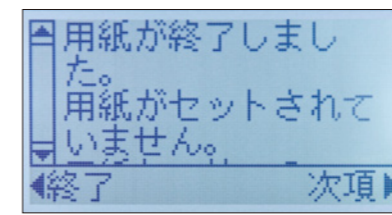

▲ヘルプ機能画面

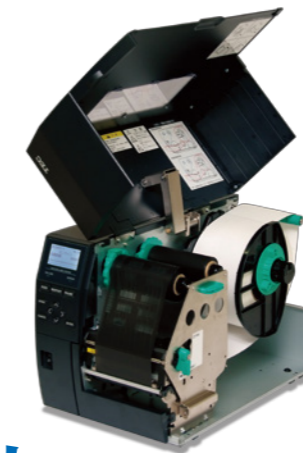

### 拡張性も充実し、 豊富な接続が可能

標準インターフェースに、USB、LAN、RS-232Cを搭載。動作系のカッターモジュール、剥離モジュール、拡張I/Oインターフェースもオプションでご用意。各種ネットワークや多彩な周辺機器と接続できる拡張性を備えています。

