



TERAOKA

# GP-6000α

フレキシブルラベルプリンター

大画面搭載でパソコン不要!さまざまなラベルをこの1台で

メッセージ機能による入力漏れ防止。

エラー発生時に回避方法の動画再生機能搭載。



Searching for  
a New Balance





さらに素速く、正確に。  
進化したさまざまな充実機能。


## ① 操作パネル

テンキー（数字キー）・実行・発行・紙送りなど使用頻度の高いキーをタッチパネル横の操作パネル内に配置。タッチパネルとの併用でより快適で正確に操作できます。



## ② 印字がきれいな新型ヘッド

新型ヘッド採用により、印字密度が12ドット/mmで印字がより綺麗になりました。従来機よりQRコードやGS-1データバー等のシンボルを小さく鮮明に印字可能となりました。また、ヘッドは感熱（サーマル）／熱転写兼用で、多種のラベル、リボンに対応でき、用途が大幅に広がりました。

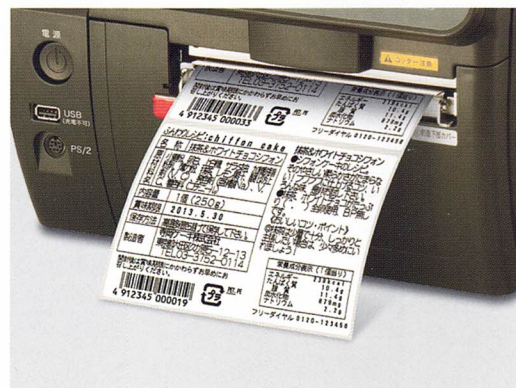

## ③ 便利なオートカッター

発行したラベルを指定枚数毎に自動でカットする機能です。（工場出荷オプション）



## ④ 大容量メモリー搭載

4Mの本体メモリーは、1件400文字としておよそ5,000件ものデータ登録が可能です。さらにスロットルより、付属のSDカード（2G）が使用できますので、大容量のデータや履歴、ロゴやイラストなどの図形データもラクラク保存できます。









# パソコンと連携したデータ活用で さらに便利に使い方が広がります。

## DC・GP LAN Server(別売オプション)

### ■運用事例1 データ管理機能の活用

GP-6000αとパソコンをLANで接続することにより、GP-6000αでは「ラベル発行のみ」、パソコンでは「データの作成と管理」と作業を切り分けることができます。

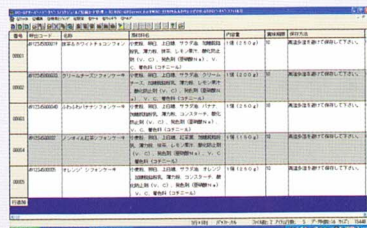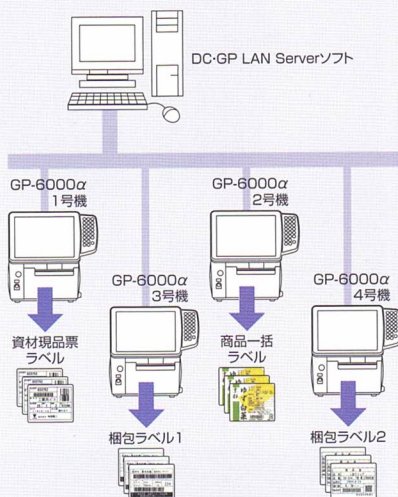

▲データベース画面



▲フォーマット画面

#### 1. データベース作成機能


発行用のデータをパソコン画面を利用して自由に設定できます。品名や原材料は勿論、フォーマットファイル名称、データベースファイル名称、連番、発行枚数、単位枚数などの機能データも登録することができます。

#### 2. フォーマット作成機能


ラベルデザインはレイアウト画面を見ながら行うことができます。マウス操作で場所の移動や大きさの拡大縮小も行えます。その他作成作業が全てレイアウトに反映されますので誰でも簡単に速くラベルデザインを作成できます。

### ■運用事例2 発行データの自動更新機能の活用

お持ちのアプリケーションソフトで作成された各種データを活用し、GP-6000α側へ自動更新することが可能です。(更新対象データ：データベース・プリセット・スケジュールの各データ)面倒なデータの登録作業を簡単な設定で、GP-6000αへ自動更新させることが可能となります。元データはお客様が作成された既存データ(テキストファイルデータ)を運用することができ、GP-6000αに直接登録する手間を省くことができます。

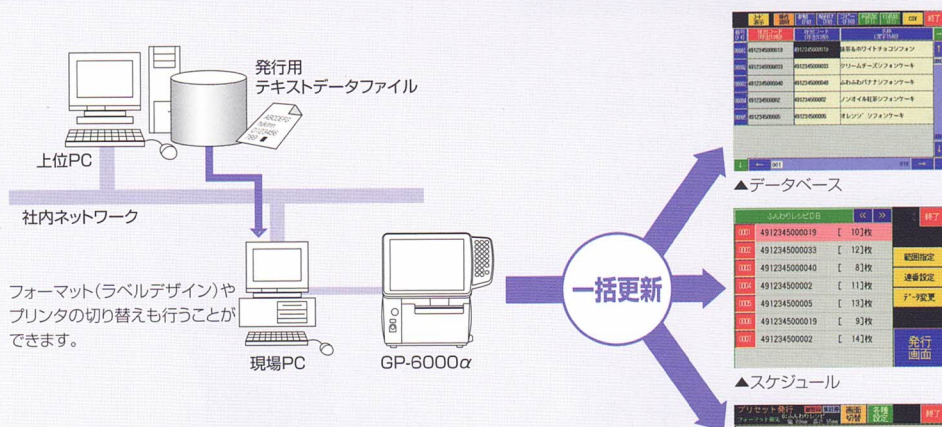

GP側は電源起動時に新しいデータを自動受信するので、ラベル発行を行う作業者は、データを気にすることなく作業できます。発行操作はGP側に行います。



▲データベース



▲スケジュール



▲プリセット

#### 1. テキスト作成

上位PC側で発行内容を、テキストデータファイルで作成します。

#### 2. テキストファイル配信

作成したテキストデータファイルをネットワークを通して、現場PC側の特定フォルダへ配信します。

#### 3. データベース自動更新

所定フォルダへ配信されたテキストデータファイルを「DC・GPLANServerソフト」が自動的に読み込みを行い発用データを作成します。「DC・GPLANServerソフト」の自動ポーリング機能は現場PC内の所定フォルダを常時監視しているので、テキストデータが配信され次第瞬時にデータ化されます。

#### 対応データ種類

- ラベルフォーマット(ラベルデザイン作成・編集)
- データベース(マスターデータ登録)

- 図形データ(BMPファイルの変換)
- スケジュールデータ(発行予約データ作成)

- プリセット
- 発行履歴データ

※DC・GP LAN Serverソフトは、標準版で4台、プロ版では10台までのプリンターデータを同時に一括管理することができます。



主な仕様

|               |                                                                                                                         |  |                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| 形 式           | GP-6000α標準型                                                                                                             |  | オートカッタータイプ                   |
| 表 示 形 式       | バックライト付12.1インチカラー液晶タッチパネル SVGA (縦)600dot×(横)800dot                                                                      |  |                              |
| 印 字 方 式       | サーマル印字/熱転写印字 兼用                                                                                                         |  |                              |
| デ ー タ 入 力 方 式 | スタンドアロン方式                                                                                                               |  |                              |
| 印 字 速 度       | 70~200mm/秒(剥離発行時:70~100mm/秒)                                                                                            |  |                              |
| 印 字 密 度       | 12ドット/mm                                                                                                                |  |                              |
| 印 字 幅         | 128mm                                                                                                                   |  |                              |
| ラベルサイズ        | 【幅】40~130mm【長さ】40~500mm                                                                                                 |  |                              |
| 登録メモリ容量       | 本体標準装備メモリー 4Mバイト 専用2GバイトSDカード付属(カードの追加可能) 外部フォント用メモリー内蔵(8MB)                                                            |  |                              |
| 発行方式          | 前方排出・剥離・巻取り(オプション)                                                                                                      |  | オートカット・前方排出・巻取り(オプション/前置きのみ) |
| 印字文字種類        | 英数字・カタカナ・ひらがな・特殊記号・JIS第一水準・JIS第二水準・外字                                                                                   |  |                              |
| バーコード種類       | JAN・EAN・UPCA・UPCE・CODE39・ITF・NW-7・MATRIX2of5・CODE128・EAN128 GS1DataBar GS1DataBarExpanded                               |  |                              |
| 2次元バーコード種類    | QRコード・PDF417                                                                                                            |  |                              |
| 文 字 サ イ ズ     | 【英数字】SANS(7種) OCRB(4種) Arial(3種)                                                                                        |  |                              |
|               | 【かな文字】15×15ゴシック体 18×21ゴシック体 23×23ゴシック体 35×36ゴシック体 27×32ゴシック 26×54ゴシック 53×54ゴシック 24×24明朝 アウトラインゴシック32~256 アウトライン明朝32~256 |  |                              |
|               | 【外部フォント】16×16~128×128(※)                                                                                                |  |                              |
| インターフェース      | LAN・RS-232C準拠・PS/2(キーボード・スキャナー)・USB                                                                                     |  |                              |
| 外形寸法/自重       | 371(W)×499(L)×374(H)/約18.3kg                                                                                            |  | 371(W)×499(L)×374(H)/約20.2kg |
| 使用条件          | 【温度】5℃~35℃(熱転写10~35℃) 【湿度】80%RH以下(結露不可)                                                                                 |  |                              |
| 使用電源          | AC100V ±10%50/60Hz                                                                                                      |  |                              |
| 消費電力          | 最大265W                                                                                                                  |  |                              |

※別途パソコン用フォントCD-ROMと書き込み手数料が必要です。

インクリボン・ラベルマトリックス対応表


A:非常に強い B:強い ◎:非常に適している ○:適している -:適していない

| ■黒 | ラベル適正  |         |           |       |     |      |      |        |     |         |
|----|--------|---------|-----------|-------|-----|------|------|--------|-----|---------|
|    | 型番     | タイプ     |           | 耐コスレ性 | 上質紙 | アート紙 | コート紙 | ミラコート紙 | 合成紙 | PETフィルム |
|    | TR4011 | ソフトワックス | 和紙風用      | C     | ◎   | ○    | ○    | -      | -   | -       |
|    | TR5080 | ワックス    | 標準ワックス    | C     | ○   | ◎    | ◎    | ○      | -   | -       |
|    | TR2201 | ワックス    | 標準ワックス    | B     | ○   | ◎    | ◎    | ○      | -   | -       |
|    | TRF203 | セミレジン   |           | B     | -   | ○    | ○    | ◎      | -   | -       |
|    | TRG200 | セミレジン   |           | B     | -   | ◎    | ◎    | ◎      |     |         |
|    | TR4065 | セミレジン   |           | B     | -   | ○    | ○    | ◎      | -   | -       |
|    | TR6075 | レジン     | 標準レジン     | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|    | TRG100 | レジン     | 汎用レジン     | A     | -   | ○    | ○    | ○      | ◎   | ◎       |
|    | TR3301 | レジン     | 銘板用       | A     | -   | -    | -    | -      | -   | ◎       |
|    | TR6040 | レジン     | 耐熱        | A     | -   | -    | ○    | ○      | ◎   | ◎       |
|    | PLKT   | レジン     | 耐脂耐熱(ボイル) | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|    | TR5501 | レジン     | 耐熱(ボイル)   | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|    | TRF308 | レジン     | 耐熱(ボイル)   | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|    | TR6070 | レジン     | 耐溶剤       | A     | -   | -    | -    | -      | -   | ◎       |

| ■カラー | ラベル適正  |       |   |       |     |      |      |        |     |         |
|------|--------|-------|---|-------|-----|------|------|--------|-----|---------|
|      | 型番     | タイプ   | 色 | 耐コスレ性 | 上質紙 | アート紙 | コート紙 | ミラコート紙 | 合成紙 | PETフィルム |
|      | TR3021 | ワックス  | 赤 | C     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   | -       |
|      | TR3022 | ワックス  | 青 | C     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   | -       |
|      | TR3023 | ワックス  | 緑 | C     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   | -       |
|      | TR3024 | ワックス  | 茶 | C     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   | -       |
|      | TR310A | セミレジン | 赤 | B     | -   | ○    | ○    | ◎      | -   | -       |
|      | TR321B | セミレジン | 蒼 | B     | -   | ○    | ○    | ◎      | -   | -       |
|      | TR3071 | レジン   | 赤 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|      | TR3091 | レジン   | 青 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|      | TR3075 | レジン   | 白 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|      | PL100  | レジン   | 赤 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|      | PLL10  | レジン   | 青 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|      | PLG10  | レジン   | 緑 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |
|      | PLWBW  | レジン   | 白 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   | ◎       |

●カタログ記載の会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本体外形寸法図(mm)

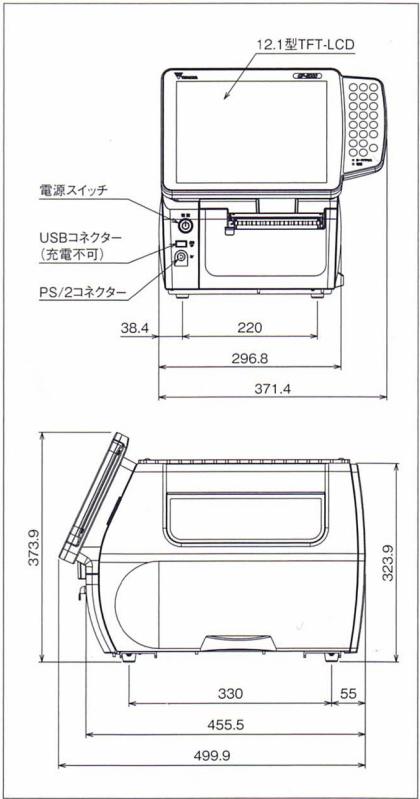



販売代理店  
**Foresttech**<sup>TM</sup>  
Safty Tools and Labeling System  
〒350-1231 埼玉県日高市鹿山155-1  
フォレストテック株式会社  
TEL:042-981-8177 FAX:042-981-8851  
URL:<https://www.foresttech-co.com/>

(株)デジアイズ



JQA-QM3646  
JQA-EM1220



MS  
**JAB**  
CM009

●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。  
●本カタログに記載されている内容は平成 25 年 6 月現在のものです。  
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります

610400500  
B1307AV#