

8インチ2色  
ラベルプリンター

# PX509



POINT

POINT

POINT

POINT


POINT

**GHSラベル発行  
操作性**

**ランニングコスト**

**メンテナンス性**

**豊富なラインナップ**

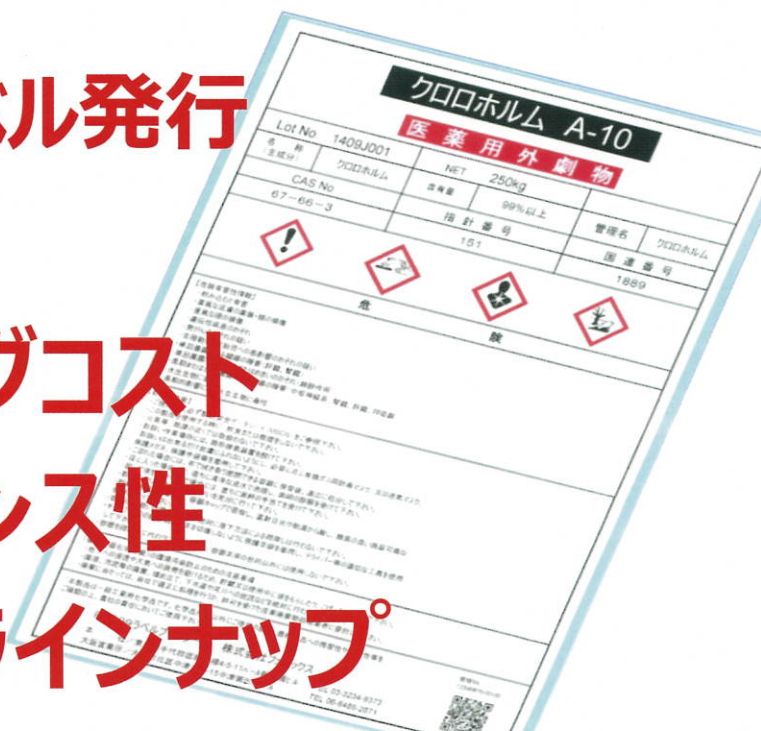

## Point 1

## GHSラベル発行

赤枠表示が義務化になります！

日本工業規格の変更（新JISZ7253）により2017年1月からスタート！



## Point 2

### 操作性


- オートローディング（自動給紙）機能、オートリリース（自動排紙）機能でラベルの掛け替えが簡単！
- リボンカセット対応でインクリボンの交換が簡単！



## Point 3

### ランニングコスト

リボンセービング機能でリボンコストを削減！




リボンセービング無し

リボンセービング有り

## Point 4

### メンテナンス性

搬送部フルオープン機構  
なので、印字ヘッドや  
ローラーの清掃が簡単！

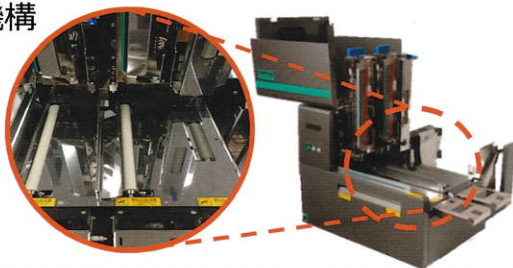

## Point 5

### 豊富なラインナップ

- オートカッター標準搭載！  
他にも剥離、ロール、蛇腹仕様など  
多数モデルをご用意！
- デジタルI/O標準搭載で  
オートラベラーとの  
連動も可能！



## 製品仕様

印字方式	ラインサーマル熱転写方式	ラベル仕様	ロール：紙管内径3インチ、ラベル外径φ250mm以下 ファンフォールド：積み高さ（最大）160mm
搬送方法	ローラフィード方式	導入時選択仕様	【本体】 オートカッター／剥離 【ホルダー】 ロール（内巻き・外巻き）／ファンフォールド
印字ドット密度 （解像度）	12dots/mm（305dpi相当）	オプション	追加 リボンカセット／ラベル巻き取り機／剥離巻き取り機
通紙幅	100mm～225mm	インターフェース	RS232C、USB2.0、デジタルI/O
印字速度	（最大）100mm/sec ※印字速度は実際に使用するラベル、 インリボン、レイアウトに依存します。	入力電源	AC100V±10% 50/60Hz±2Hz
		消費電力	動作時 400VA以下 待機時50VA以下
印字エリア	（幅）最大210mm×（長）最大548mm	機器寸法	W475×H396×D578mm（ロールホルダーユニット含む）
		重量	45kg（ホルダーユニット重量7.0kg含む）

※製品の仕様・デザインの一部を予告無く変更する事がございますのでご了承ください。

## お問い合わせ

 **Foresttech**<sup>TM</sup>  
**Safety Tools and Labeling System**  
 〒350-1231 埼玉県日高市鹿山155-1  
 フォレストテック株式会社  
 TEL:042-981-8177 FAX:042-981-8851  
 E-mail: noda@foresttech-co.com