

バーコード / QRコード 読み取り対応 ハンディスキャナ

FK-1530V



カラー：ブラック
型番：FK-1530V (B)
※非抗菌仕様

カラー：ホワイト
型番：FK-1530V (W)
※抗菌仕様

ハンズフリースタンド (オプション)



- 1次元バーコード / 2次元 QRコード 読み取りサポート
- かんたん USB 接続
- 読み取りが振動でわかるバイブレーション機能内蔵
- 読み取りスキンスピード 60fps
- スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
- QRコードの2バイト文字（ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字）対応
※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布
- 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 (JIS Z 2801 準拠)
※カラー：ホワイトのみ（カラー：ブラックは非抗菌）
- GS1 Databar 読み取りに対応




FK-1530V

製品仕様

型番			FK-1530V (W)		FK-1530V (B)	
モデル	JANコード		4580298764571		4580298764588	
	本体カラー		ホワイト		ブラック	
	インターフェース		USB (HID/COM)			
読取り部	光源		エイミング 610nm (赤色LED) + エリアマーカ 6000-6500k (白色LED)			
	読取り方式		CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル			
	スキャン速度		60fps			
	最小分解能		4mil			
	PCS値		30%			
	読取深度		バーコードの環境に依存します ※別表参照			
	インジケーター		LED、ピープ音、バイブレーション			
	対応読取コード	1D	All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Code 32, Italian Pharmacy, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar			
2D		PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec				
電源仕様	電源供給		接続先より供給			
	入力電源		DC5V±5%			
	消費電力		読取り時：375mA			
外形仕様	本体寸法		173mm (L) x 69mm (W) x73mm (H)			
	重量		190g (ケーブルを含む)			
	ケーブル長さ		約 1.5m			
環境条件	対応温度		動作時：-20℃ to 50℃ / 保管時：-40℃ to 70℃			
	対応湿度		動作時：10%～95% / 保管時：10%～85%			
	抗菌		JIS Z 2801準拠		－	
	衝撃耐性		1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作			
	EMC規格		ABSプラスチック			

外形寸法図

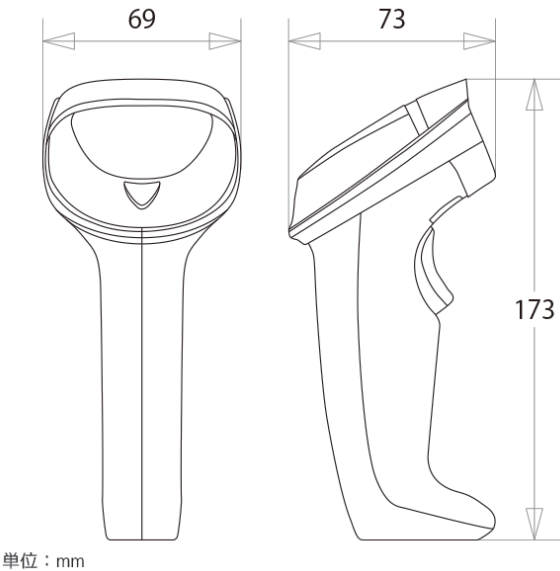

読み取り深度

CODE 39	4mil	35-60mm
	5mil	25-70mm
	40mil	80-350mm
UPC 100%	13mil	55-170mm
Data Matrix	20mil	15-190mm
QR Code	20mil	25-180mm

対応スタンド・ホルダー

専用ハンズフリースタンド
置き台兼ハンズフリースタンドにもなる2WAYタイプ

HOL-1530

※ 別売オプション品



仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。