

バーコード / QRコード 読み取り対応 ハンディスキャナ

DS-2300



2D ハンディスキャナー ローコストモデル

- バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読み取り可能
- 物体検知機能搭載 別売の専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業を行えます
- 簡単接続 USB (HID) 仕様、設定変更で USB (仮想 COM) にも対応 (RS-232C モデル有り)
- QRコードの2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字) の入力も可能※1
- スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
- GS1 Databar 読取りに対応

※1: USB (HID) モード時のみ設定が適用されます。
RS-232C、USB (COM) 接続の場合は、本製品 USB-COM ドライバーの
ファイルに同梱されているキーボードシミュレーターを介す必要があります。



DS-2300 (LG)
本体カラー：ライトグレー



DS-2300 (BK)
本体カラー：ブラック




扱いやすいスマートなガンタイプ

DS-2300

製品仕様

型番	DS-2300 (LG)	DS-2300 (BK)	DS-2300R (LG)	DS-2300R (BK)
モデル	JANコード	4580298764694	4580298764700	4580298764717
	本体カラー	ライトグレー	ブラック	ライトグレー
	インターフェース	USB (HID/COM)		RS-232C
	コネクタ	USB Type-A		D-Sub 9ピン (メス)
読取り部	光源	エイミング617nm (赤色LED) + エリアマーカ6500K (白色LED)		
	読取り方式	CMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル		
	最小分解能	1次元バーコード : 4mil / 2次元QRコード : 5mil		
	読取り角度	Roll : 360°, Pitch : ±65°, Yaw : ±60°		
	PCS値	25%		
	読取深度	バーコードの環境に依存します ※別表参照		
	インジケータ	LED、ビープ音		
	対応読取コード	1D	All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar	
	2D	PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec		
電源仕様	電源供給	接続先より供給	ACアダプタ供給タイプ	
	入力電源	DC5V±5%		
	消費電力	読取り時 : 260mA / スタンバイ時 : 90mA		
外形仕様	本体寸法	160mm (L) x 86mm (W) x 60mm (H)		
	重量	116g (ケーブルを除く)		
	ケーブル長さ	約 1.8m		
環境条件	対応温度	動作時 : -20°C to 50°C / 保管時 : -40°C to 70°C		
	対応湿度	動作時 : 10%~95% / 保管時 : 10%~85% ※結露なきこと		
	衝撃耐性	1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作		
	素材	ABSプラスチック		
	安全・環境・規格	CE, FC, RoHS		

外形寸法図

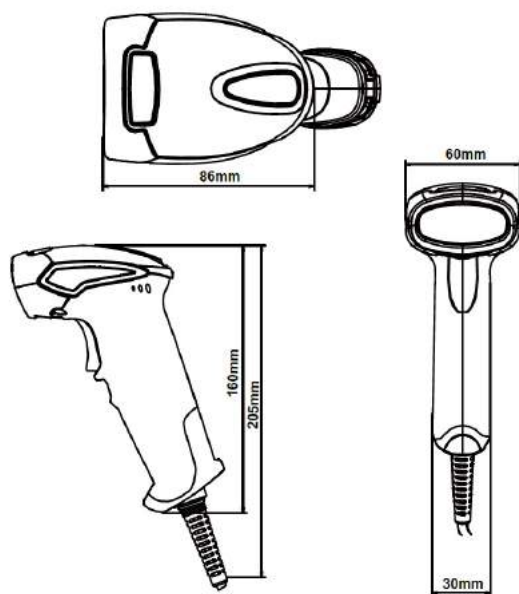

読取り深度

CODE 39	4mil	35mm - 70mm
	20mil	100mm - 260mm
UPC/EAN	13mil	60mm - 200mm
Data Matrix	7.5mil	30mm - 80mm
	24mil	30mm - 220mm

対応ハンズフリースタンド



専用ハンズフリースタンド
HOL-5300
※ 別売オプション品

FKsystem

株式会社エフケイシステム

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

Foresttech
Safty Tools and Labeling System

〒350-1215
埼玉県日高市高萩東1丁目29-23
フォレストテック株式会社
TEL:042-981-8177
URL:www.forestprinter.com